


# ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ




## ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ CL & PH

Τα συστήματα παραδίδονται πλήρη  
με όλα τα εξαρτήματα ρύθμισης και τοποθέτησης


### ΜΟΝΟ PH ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ

 <p><b>ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΟ</b> <b>ΙΤΑΛΙΑΣ ή ΓΑΛΛΙΑΣ</b></p>	<p>ΜΟΝΟ ΜΕΙΩΣΗ PH</p>	<p><b>0,8 lt/h</b> <b>(1 bar)</b></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------------

 <p><b>ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΟ</b> <b>ΙΤΑΛΙΑΣ</b></p>	<p>ΜΕΙΩΣΗ ή ΑΥΞΗΣΗ PH</p>	<p><b>2,4 lt/h</b> <b>(1 bar)</b></p>
	<p>ΑΥΞΗΣΗ CL (REDOX)</p>	<p><b>2,4 lt/h</b> <b>(1 bar)</b></p>


 <p><b>ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΟ</b> <b>ΙΤΑΛΙΑΣ</b></p>	<p>ΜΕΙΩΣΗ ή ΑΥΞΗΣΗ PH</p>	<p><b>5 lt/h</b> <b>(1,5 bar)</b></p>
	<p>ΑΥΞΗΣΗ CL (REDOX)</p>	<p><b>5 lt/h</b> <b>(1,5 bar)</b></p>

NEO

 <p><b>ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΟ</b> <b>ΙΤΑΛΙΑΣ</b></p>	<p>ΜΕΙΩΣΗ ή ΑΥΞΗΣΗ PH &amp; ΑΥΞΗΣΗ CL (REDOX) ΜΑΖΙ</p>	<p><b>5 lt/h</b> <b>(1,5 bar)</b></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

NEO

### ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ PH ή CL ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

 <p><b>ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ</b> <b>ΙΤΑΛΙΑΣ</b></p>	<p>ΜΕΙΩΣΗ ή ΑΥΞΗΣΗ PH</p>	<p><b>6 lt/h</b> <b>(2 bar)</b></p>
	<p>ΑΥΞΗΣΗ CL (REDOX)</p>	<p><b>6 lt/h</b> <b>(2 bar)</b></p>

## ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ CL ΜΕ PPM

### ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ CL & PH ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

 <p>ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΙΤΑΛΙΑΣ</p>	ΑΥΞΗΣΗ ΜΟΝΟ CL (PPM)	12 lt/h (1,5 bar)
	ΑΥΥΞΗ CL (PPM) & ΜΕΙΩΣΗ ή ΑΥΞΗΣΗ PH	12 lt/h (1,5 bar)

## ΕΝΕΡΓΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

### ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΡΥΘΜΙΣΗ PH ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

 <p>ΝΕΟ</p> <p>ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΟ ΙΤΑΛΙΑΣ</p>	ΜΕΤΡΗΣΗ + ΕΛΕΓΧΟΣ PH + ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ <b>ΕΝΕΡΓΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ</b> (ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ)	1,5 lt/h (1,5 bar)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

**ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ-ΒΡΩΜΙΩΤΕΣ  
ΑΠΛΟΙ επιπλέον στο νερό**

**ΣΥΣΚΕΥΕΣ  
ΓΙΑ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ**

	ΧΛΩΡΙΩΤΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΑΛΛΙΑΣ <b>ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΤΑΝ ΑΔΕΙΑΖΕΙ</b>
	ΧΛΩΡΙΩΤΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΛΟΣ <b>POOLSTYLE</b>
	ΧΛΩΡΙΩΤΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ <b>MINI –ΓΙΑ SPA</b> <b>POOLSTYLE</b>
	ΧΛΩΡΙΩΤΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ + ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ <b>POOLSTYLE</b>

**ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ-ΒΡΩΜΙΩΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ**



**HAYWARD**  
in line 2,5 kg



**OLYMPIC**  
in line 3,5kg



**HAYWARD**  
by pass 4kg



**HAYWARD**  
by pass 7kg




**HAYWARD**  
by pass 14kg

<b>HAYWARD CLO100EURO</b> Αμερικής <b>Για πισίνα έως 95 m3</b> (in line)	<b>2,5 KG</b>
<b>OLYMPIC- Waterpik</b> (in line) Αμερικής <b>Για πισίνα έως 110 m3</b> (in line)	<b>3,5 KG</b>
<b>HAYWARD CLO200</b> (in LINE) Αμερικής <b>Για πισίνα έως 150 m3</b> (in line)	<b>4 KG</b>
<b>HAYWARD CLO220</b> (OFF LINE) Αμερικής <b>Για πισίνα έως 150 m3</b> (OFF LINE)	<b>4 KG</b>
<b>HAYWARD</b> (OFF LINE) Αμερικής <b>Για πισίνα έως 265 m3</b> (OFF LINE)	<b>7 KG</b>
<b>HAYWARD</b> (OFF LINE) Αμερικής <b>Για πισίνα έως 530 m3</b> (OFF LINE)	<b>14 KG</b>

## ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΤΑΜΠΛΕΤΩΝ υποχλωριώδους ασβεστίου

### ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΛΩΡΙΩΤΗΣ για ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ (20γρ)

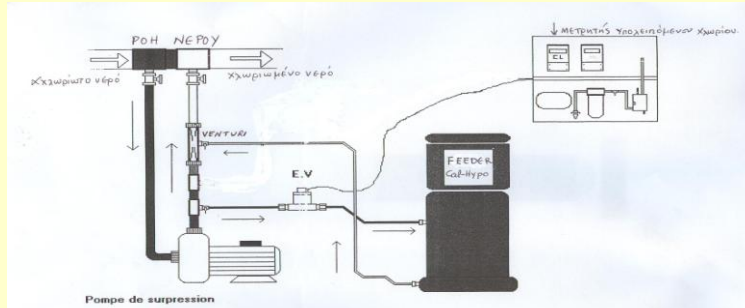

NEO

### CALHYPO FEEDER Γαλλίας - ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ εως 800 ΚΥΒΙΚΑ

- Οι ταμπλέτες υποχλωριώδους ασβεστίου τοποθετούνται στο πάνω μέρος του συστήματος
- Το μη-χλωριωμένο νερό εισέρχεται από την πισίνα στο δοχείο και περνώντας μέσα από ακροφύσια βρέχει τις ταμπλέτες και έτσι δημιουργείται χλωριωμένο διάλυμα που συγκρατείται στο κάτω μέρος του δοχείου
- Το χλωριωμένο διάλυμα επιστρέφει στην γραμμή εκροής νερού στην πισίνα με σύστημα venturi

NEO

### ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΔΙΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ χλωρίου σε μορφή κόκκου

### ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΛΩΡΙΩΤΗΣ για ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΣΕ ΚΟΚΚΟ ή ΔΙΧΛΩΡΟ






ΙΤΑΛΙΑΣ

### ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ εως 2000 ΚΥΒΙΚΑ


- Παροχή εως 3kg/ h στερεού προϊόντος χλωρίωσης Χειροκίνητη και αυτόματη λειτουργία (μέσω χρονοδιακόπτη ή μέσω ένδειξης redox στο νερό της πισίνας).
- Η συσκευή διαθέτει επίσης αντλία τροφοδοσίας μικρής ποσότητας rhminus για αποφυγή φραγής του συστήματος από συσσωμάτωση χλωρίου . Σε περίπτωση που η πισίνα είναι μικρή μπορεί το οξινο προϊόν να ρυθμίσει και το PH του νερού

## ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ MONARCH ΑΜΕΡΙΚΗΣ

<p><b>ECO - SALT</b></p>  <p>ΜΕ 4 kg/m<sup>3</sup> αλάτι αυτοκαθαριζόμενο ηλεκτρόδιο</p>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>
	ECO SALT 8 - Για πισίνα μέχρι 40 m <sup>3</sup> <b>NEO</b>
	ECO SALT 13 - Για πισίνα μέχρι 65m <sup>3</sup>
	ECO SALT 20 - Για πισίνα μέχρι 100m <sup>3</sup>
	ECO SALT 26 - Για πισίνα μέχρι 130m <sup>3</sup>
<p><b>PROMATIC</b></p>  <p>ΜΕ 3 kg/m<sup>3</sup> αλάτι</p>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>
	ESR 200 – Για πισίνα μέχρι 80m <sup>3</sup>
	ESR 300 – Για πισίνα μέχρι 150m <sup>3</sup>
	ESC16/ MPS16 – Για πισίνα μέχρι 80m <sup>3</sup> – αυτοκαθαριζόμενο ηλεκτρόδιο
	ESC24/MPS24 – Για πισίνα μέχρι 120m <sup>3</sup> – αυτοκαθαριζόμενο ηλεκτρόδιο
	ESC36/MPS36 – Για πισίνα μέχρι 160m <sup>3</sup> – αυτοκαθαριζόμενο ηλεκτρόδιο
<p><b>ECO – SALT PUBLIC POOLS</b></p> 	ESC48/MPS40 – Για πισίνα μέχρι 200m <sup>3</sup> – αυτοκαθαριζόμενο ηλεκτρόδιο
	SCMAX77 - Για πισίνα μέχρι 300m <sup>3</sup> - αυτοκαθαριζόμενο ηλεκτρόδιο
	SCMAX 155 - Για πισίνα μέχρι 400m <sup>3</sup> - αυτοκαθαριζόμενο ηλεκτρόδιο


**NEO**

**ΕΛΕΓΧΟΣ CL (REDOX) Για τα PROMATIC & ECO SALT**

<p><b>REGUL MATIC</b></p>  <p>5 LED displaying the value of the oxidizer (chlorine) 2 LED displaying the operation Mode (Auto or Salt system On) LED for the testing of the probe Key mode for selection of "Auto" mode or "Salt system On" mode 230 V Electrical plug for the connection of the salt chlorination system</p> <p><b>REDOX CONTROLLER</b> σύστημα ελεγχου περιεκτικότητας χλωρίου</p>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>
	<p><b>REGULMATIC - REDOX CONTROLLER</b> <b>NEO</b></p> <p><b>ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ PROMATIC &amp; ECO SALT ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ</b></p>


# ΟΖΟΝΙΣΜΟΣ

## ΟΖΟΝΙΣΤΗΣ PROZONE ΑΜΕΡΙΚΗΣ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
	PZ VII-1	Για πισίνα μέχρι
PZ VII-2	Για πισίνα μέχρι	114 m <sup>3</sup>
PZ II-2	Για πισίνα μέχρι	190 m <sup>3</sup>
PZ II-4	Για πισίνα μέχρι	380 m <sup>3</sup>
PZ II-6	Για πισίνα μέχρι	570 m <sup>3</sup>
PZ II-8	Για πισίνα μέχρι	760 m <sup>3</sup>

## ΟΖΟΝΙΣΤΗΣ HYDROAIR ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΓΙΑ SPA - ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ


	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
	ΟΖΟΝΙΣΤΗΣ	50 mg/h Εως
ΟΖΟΝΙΣΤΗΣ	178 mg/h Εως	2900 L νερό

## AQUA SKY ΙΣΠΑΝΙΑΣ

# ΙΟΝΙΣΜΟΣ

### ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΟΝΙΣΜΟΥ

### ΜΕ ΙΟΝΤΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥ

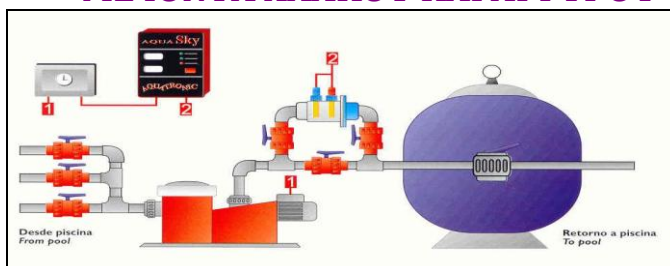

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
	AQ-65	Για πισίνα μέχρι
AQ-110	Για πισίνα μέχρι	110m <sup>3</sup> (4 ηλεκτρ)
AQ-150	Για πισίνα μέχρι	150m <sup>3</sup> (6 ηλεκτρ)
AQ-200	Για πισίνα μέχρι	200 m <sup>3</sup> (8 ηλεκτρ)
AQ-300	Για πισίνα μέχρι	300 m <sup>3</sup> (10 ηλεκτρ)
AQ-400	Για πισίνα μέχρι	400 m <sup>3</sup> (12 ηλεκτρ)
AQ-500	Για πισίνα μέχρι	500 m <sup>3</sup> (14 ηλεκτρ)
AQ-600	Για πισίνα μέχρι	600 m <sup>3</sup> (16 ηλεκτρ)
	ηλεκτρόδια ανταλ/κά	
	βίδα ηλεκτροδίων Τάπα υποδοχής ηλεκτροδίων (τοποθετείται στη θήκη στη θέση της βίδας)	
	Θήκη ηλεκτροδίων για 2 ηλεκτρόδια	
	Θήκη ηλεκτροδίων για 4 ηλεκτρόδια	
	Θήκη ηλεκτροδίων για 6 ηλεκτρόδια	